


ACTA INICIO EDIFICIO PROPIEDAD HORIZONTAL

ACTUALIDAD

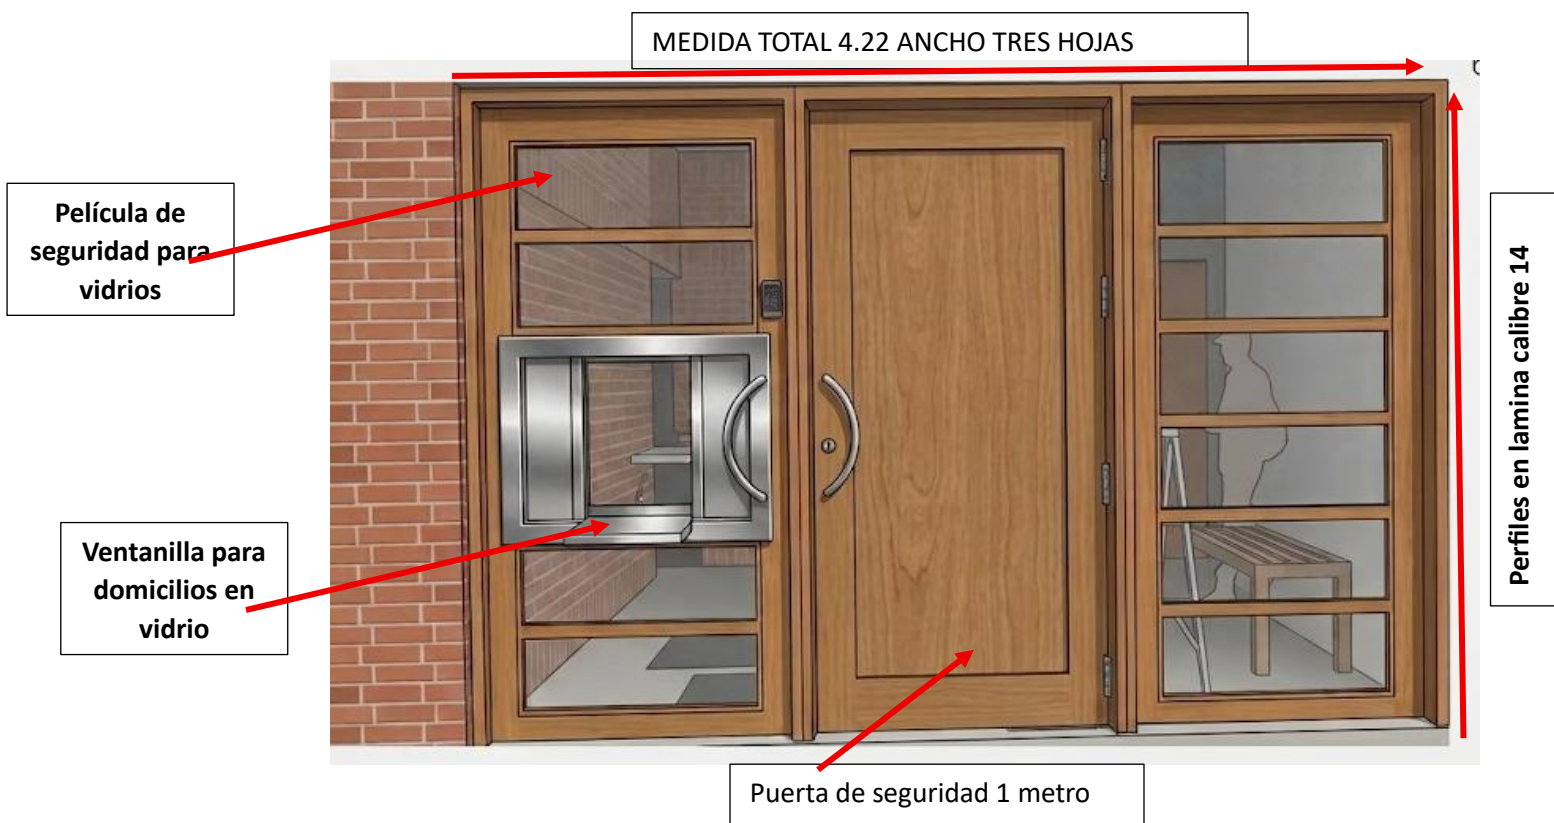

Cliente: EDIFICIO AZUR – Sede Chapinero

Contratista: SINTEL TECHNOLOGY SAS Nit: 9011232999-1

Ubicación: Chapinero, Bogotá D.C.

Fecha de Inicio: 00 de abril de 2026

OBJETIVO Y ALCANCE GENERAL

Se realizará la **modificación del acceso principal** para mejorar funcionalidad y control de ingreso, manteniendo la estética actual en madera y vidrio.

Intervención

- Desmonte de la puerta actual y herrajes existentes.
- Adecuación del vano (4.22 m de ancho) y refuerzo del marco metálico.

Nueva configuración

Puerta central de seguridad (1.10 m):

- Fabricada en estructura metálica reforzada.
- Incluye cerradura de seguridad, bisagras de alta resistencia y manija.
- Funcionamiento abatible para acceso principal.
- Fabricada en madera con estructura reforzada.
- Vidrio con película de seguridad.

Ventanilla de domicilios integrada.

- Incluye bisagras de alta resistencia, cerradura y manija.
- **Paño fijo derecho:**
 - Módulo en madera con vidrio de seguridad.
 - Sellado y acabado uniforme con la puerta.

Acabados

- Lijado y protección de madera (barniz o sellador).
- Sellos perimetrales para evitar filtraciones.
- Ajustes estéticos para mantener diseño original.

Entrega

- Puerta instalada y operativa (apertura y cierre suave).
- Elementos alineados, sellados y limpios.
- Listo para uso inmediato.

1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (10 DÍAS)

Se establece un periodo de **10 días hábiles** para garantizar la correcta instalación y el funcionamiento óptimo de todos los componentes:

- **Días 1-2:** Desmonte de la puerta actual, adecuación de marcos y fijación estructural para la nueva puerta blindada.
- **Días 3-4:** Montaje de la puerta de seguridad, instalación de la ventanilla de domicilios y aplicación de películas de seguridad en cristales.
- **Días 5-6:** Instalación de cableado, cerraduras eléctricas y herrajes de automatización.
- **Día 7-8:** calibración de tiempos de apertura/cierre.
- **Día 9-10:** Pruebas finales de estrés del sistema, limpieza de obra y entrega formal a la administración con acta de satisfacción.

2. POLÍTICA DE GARANTÍAS Y POLIZAS

CLÁUSULA QUINTA. - PÓLIZAS. - EL CONTRATISTA se obliga a obtener de una compañía de seguros, legalmente establecida en Colombia y autorizada previamente por **EL CONTRATANTE**, las siguientes pólizas descritas en la carátula.

- ✓ **Póliza de buen manejo del anticipo:** Corresponde al porcentaje señalado en el numeral 5.5.1. de la portada de este contrato.
- ✓ **Póliza de Prestaciones Sociales:** Corresponde al porcentaje señalado en el numeral 5.5.2. de la portada de este contrato.

- Nota:** La garantía no cubre daños por uso indebido, vandalismo externo o fluctuaciones eléctricas fuera de los rangos permitidos sin protección.



SINTEL
TECNOLOGIA DE SEGURIDAD ELECTRICA

Propuesta Económica

Profesionales en proyectos de infraestructura IT y seguridad electrónica

Sintel Technology SAS: Nit: 9611232995-1



Cotización No.:		Cotización N.º: STS-0051		0 Servicio:		Suministro puerta seguridad	
Cliente:		EDIFICIO AZUR		Fecha:		Bogota DC, 26 marzo de 2026	
Dirección:		Sede : Chapinero		Dirigida a:		Angely de Azur	
				F-C		STS-2 de ene 2026	
						Version 3	

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANT.	UND.	VALOR / UNIT / \$ mc	VALOR TOTAL / \$ mc
EQUIPOS QUE NECESITAMOS							
1.0							
1.1	Suministro de 01 puerta exterior de seguridad con revestimiento en madera y panel central en acero	SINTEL	STS	1	UND.	\$ 2.518.125	\$ 2.518.125
1.3	Cierrapuertas: de superficie, ajustable para tamaños 1-6 150 Kg	SINTEL	STS	1	UND.	\$ 541.352	\$ 541.352
1.4	película de privacidad tipo espejo unidireccional + Ventanilla para Domicilios (Pasapaquetes)	SINTEL	STS	1	UND.	\$ 828.750	\$ 828.750
1.5	Refuerzo viga en acero inoxidable para soporte puerta de seguridad	SINTEL	STS	1	UND.	\$ 457.598	\$ 457.598
1.6	Contrachapa Eléctrica Cerrada o Abierta en Caso de Falla (Fail Secure)/ Uso en puertas de emergencia con barra de salida.	SINTEL	STS	1	UND.	\$ 471.749	\$ 471.749
1.7	Bolón de Salida Sin Contacto / 6 a 12 cm / Tiempo Ajustable 0.5-30 Seg / Rele COMINCO 3A	GVS	STS	1	UND.	\$ 228.626	\$ 228.626
SUBTOTAL Equipos \$							\$ 5.048.199
IVA 19%							\$ 958.776
TOTAL Equipos \$							\$ 6.004.977
2.0	Transporte y suministro de materiales para canalización, tendido de tubería y cableado eléctrico y de datos.						
2.2	Cable Duplex Metro instalado	CENTELSA	AB361NXT01	80	MT	\$ 2.860	\$ 228.800
SUBTOTAL Obra civil \$							\$ 228.800
3.0	Montaje, adecuación y puesta en funcionamiento de sistemas de seguridad electrónica						
3.2	Mano de obra e instalación de puerta de seguridad 04 días 02 personas instaladores	STS	SUM-M	1	UND.	\$ 2.078.180	\$ 2.078.180
3.3	Transporte de puerta de seguridad	STS	SUM-M	1	UND.	\$ 445.120	\$ 445.120
3.4	Accesorios Fungibles	STS	SUM-M	1	UND.	\$ 340.981	\$ 340.981
3.5	Mano de obra desmonte de puerta	STS	SUM-M	1	UND.	\$ 240.910	\$ 240.910
SUBTOTAL Mano de obra e Instalacion (Item 2.0 y 3.0)							\$ 3.105.191
SUBTOTAL Obra civil Instalaciones electricas sistemas de seguridad \$							\$ 3.333.991
Administracion 4%							\$ 133.360
Imprevistos 2%							\$ 66.680
Utilidad 5%							\$ 166.700
IVA							\$ 31.673
TOTAL Contrato Obra civil Instalaciones electricas sistemas de seguridad \$ mc (En Pesos Colombianos)							\$ 3.732.403
TOTAL Equipos (Incluido IVA)							\$ 6.004.977
TOTAL Obra civil Instalaciones electricas (Incluido IVA)							\$ 3.732.403
TOTAL VALOR \$ mc (En Pesos Colombianos)							\$ 9.737.381

Propuesta Económica


Profesionales en proyectos de Infraestructura IT y seguridad electrónica

Sintel Technology SAS: Nit: 901123299-1



Cotización No.:	Cotización N.º: STS-0050	0 Servicio:	Propuesta de Servicio de Instalación – Proyectos de Seguridad
Cliente:	EDIFICIO AZUR	Fecha:	Bogotá DC, 26 marzo de 2026
Dirección:	Sede : Chapinero	Dirigida a:	Angely de Azur
		F-C	STS-2 de ene 2026 Version 3

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANT.	UND.	VALOR / UNIT / \$ mc	VALOR TOTAL / \$ mc
3.0	Montaje, adecuación y puesta en funcionamiento de sistemas de seguridad electrónica						
3.1	Fabricación de perfiles especiales en lámina calibre 14, diseñados a medida para garantizar rigidez estructural debido a las dimensiones del proyecto. Aplicación de pintura electrostática (color sugerido: cobrizo, según muestra de referencia). Diseño para recibir cristales con sus respectivos pisavidrios y bases de soporte.	STS	INST/CONFIG	1	UND.	\$ 5.851.299	\$ 5.851.299
SUBTOTAL Mano de obra e Instalacion (Item 2.0 y 3.0)							\$ 5.851.299
SUBTOTAL Obra civil Instalaciones electricas sistemas de seguridad \$							\$ 5.851.299
Administracion 4%							\$ 234.052
Imprevistos 2%							\$ 117.026
Utilidad 5%							\$ 292.565
IVA							\$ 55.587
TOTAL Contrato Obra civil Instalaciones electricas sistemas de seguridad \$ mc (En Pesos Colombianos)							\$ 6.550.529
TOTAL Equipos (Incluido IVA)							\$ 0
TOTAL Obra civil Instalaciones electricas (Incluido IVA)							\$ 6.550.529
TOTAL VALOR \$ mc (En Pesos Colombianos)							\$ 6.550.529

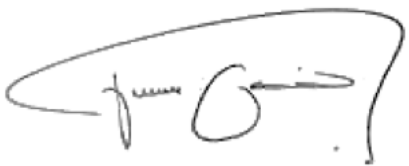

FIRMA CONTRATANTE:



SINTEL SECURITY

NIT.: 901123299-1

FIRMA CONTRATISTA: